



MOGELIJKHEDEN VLOERAANSLUITING

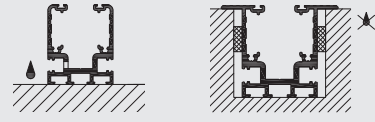


OPENINGSMOGELIJKHEDEN

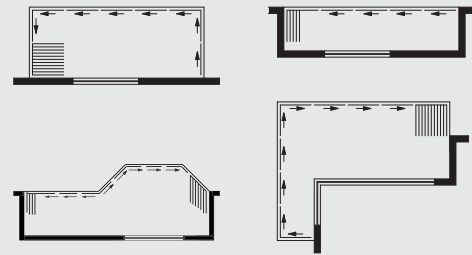

VERTIKALE DOORSNEDE



DEUR/RAAM GROOTTE DIAGRAM

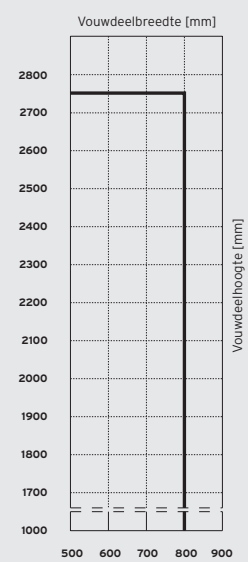

VARIANTEN

- ▮ Boven hangend schuif- draaisysteem
- ▮ Naar wens binnen- of buitendraaiend en links of rechts verschuifbaar.

PROFIELTECHNIEK

- ▮ 31 mm dikte
- ▮ Volglas, schuif- draaisysteem
- ▮ Lineair gelagerd, vertikaal zonder profiel
- ▮ Slagregendicht - continu ventilerend en geluidswerend systeem

HANG- EN SLUITWERK

- ▮ Geen opvallende loop- en geleiderails
- ▮ Verdekt liggend sluitwerk met één hand te bedienen
- ▮ Geïntegreerde 2 puntssluiting
- ▮ Eenvoudige bediening door middel van een staakbeltje
- ▮ Vele opstellingen mogelijk doordat de loopwielen door hoeken van 90 tot 180 graden verschuifbaar zijn
- ▮ Geen parkeerunit noodzakelijk

GLAS

- ▮ Standaard gehard glas (ESG)
- ▮ Glasdiktes van 8, 10, 12, en 15 mm

OPPERVLAKTEBEHANDELING

- ▮ Gemoffeld in RAL kleur
- ▮ Geanodiseerd volgens EURAS

MAXIMALE AFMETING PER VOUWDEEL

- ▮ 800 x 2750 mm
- ▮ Vleugelgewicht maximaal 65 kg
- ▮ Speciale afmetingen op aanvraag
- ▮ De totale breedte van het systeem is onbegrensd



56-01-03981 / 102009 / Technische wijzigingen voorbehouden



SCHUIF- DRAAISYSTEEM
SL 25XXL


 **SOLARLUX**[®]
glass in motion

 **SOLARLUX**[®]




LICHTE BEDIENING

Het tweevoudig kogelgelagerd horizontale loopwerk met een draaglast tot 65 KG garandeert extreem licht glijdende elementen.

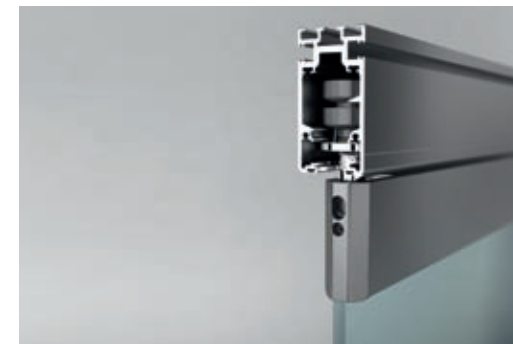

VLOERRAIL

Verzonken vloerrail voor obstakelvrij gebruik.

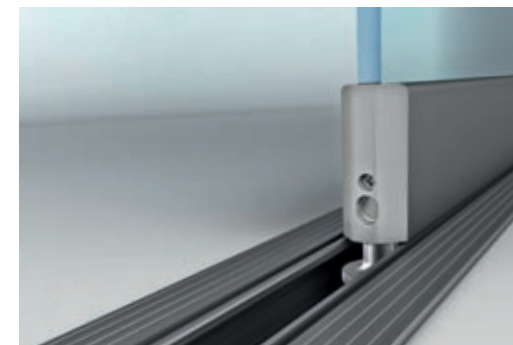

TRANSPARANTIE

Geen verticale stijlen tussen de ramen dus volledig transparant.




GLASSTERKTE

Standaard gehard glas (ESG) van 8 tot 15 mm dikte. Extra zekerheid voor toepassing bij hoge gebouwen.



HOOGTE INSTELBAAR

Na inbouw montageprofiel in hoogte instelbaar met bouwtoeranties tot 35 mm.

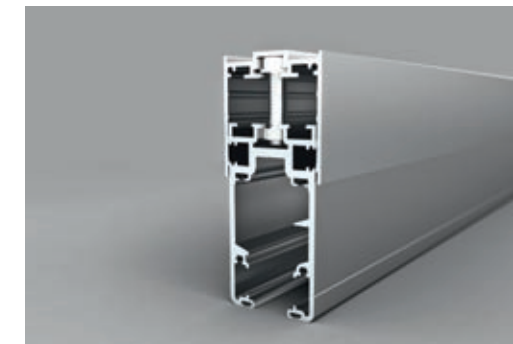

VENTILATIE

Ventilatie in twee posities instelbaar voor een gecontroleerde lucht aan- en afvoer (optioneel).



DRAAIKNOP

Element met draaiknop voor de bediening van binnen en buiten (optioneel).



DEURKLINK

Afsluitbare deurkruk in RVS (optioneel).

